


FILM PROTETTIVO LATERALE

Silofilm di polietilene a bassa densità trasparente per protezione delle spallette della trincea

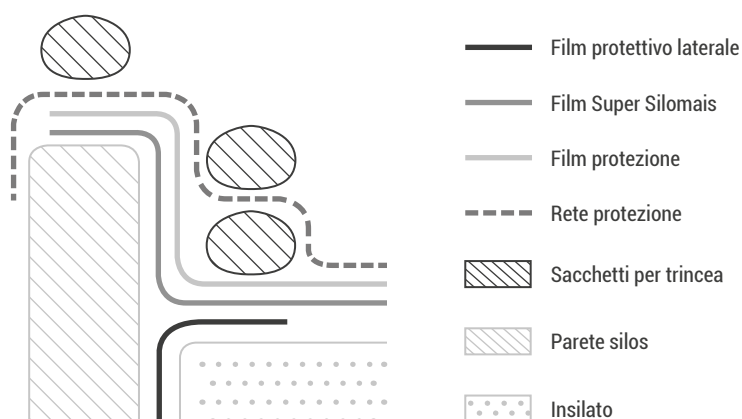

Vantaggi

- Impedisce l'ingresso di aria e umidità dalle pareti laterali dovuto alla porosità dei materiali, alla presenza di crepe o dalla non perfetta sigillatura dei moduli, causa di deterioramento e perdita di sostanza secca nei primi 60 cm, ed oltre, dell'insilato a contatto dei muri laterali
- Preserva i manufatti dall'azione corrosiva dell'acidità propria dell'insilato
- Determina l'isolamento della massa insilata dalle eventuali infiltrazioni di acqua piovana consentendone il deflusso

Articolo	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Spessore (µm)	Imballo pallet	Colore
29020450	4	50	120	20 Bobine	Trasparente
29020550	5				
29020650	6				

