

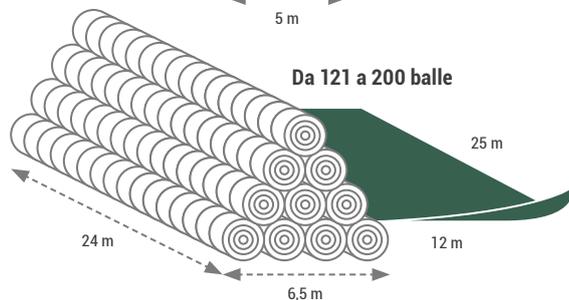
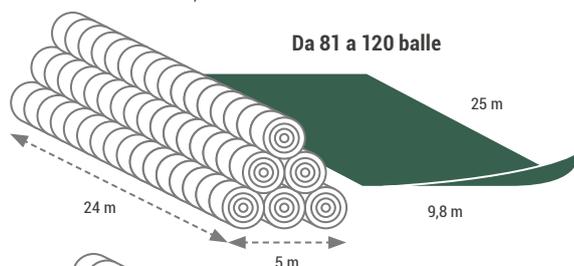


TOPTEx 150

Telo traspirante di polipropilene

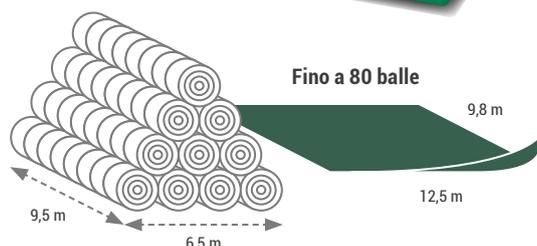

Suggerimenti per un utilizzo ottimale di Toptex 150

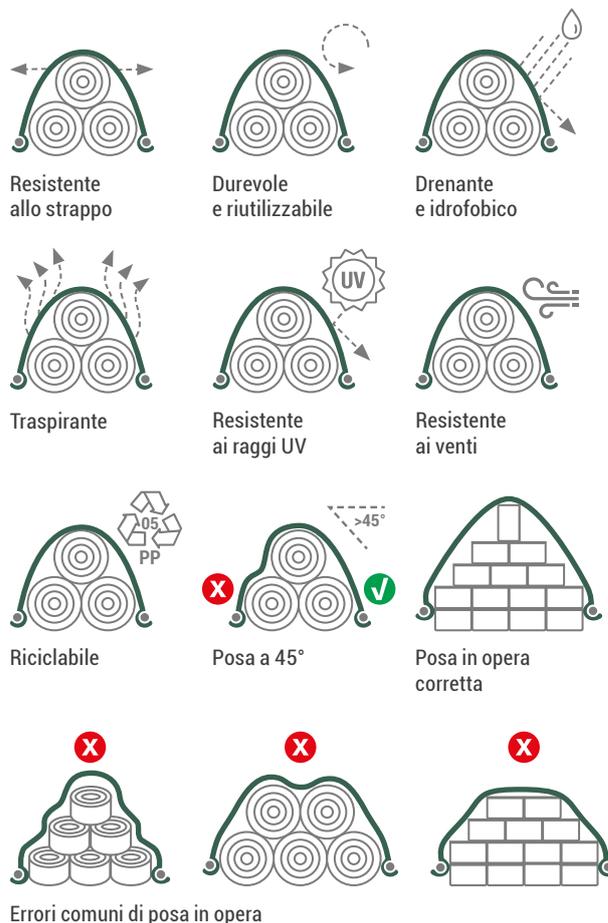

Toptex 150 è un tessuto non tessuto permeabile all'aria, costituito al 100% da polipropilene a filo continuo spun-bonded agugliato. È particolarmente stabilizzato ai raggi UV. Leggero e facile da montare, opportunamente tensionato, permette all'acqua di grondare dai fianchi evitando il classico "effetto vela".

Articolo	Misure (m)	Intervallo di rispondenza	Livello di sicurezza	Massa aerea (g/m ²)	Spessore sottocarico 2 kpa (m/kg)	Resistenza a trazione (kN/m)	Allung. (%)	Resistenza punzonamento (kn)	Pz. per pallet
30150912	9,8x12,5	(p) ≤ 10%	S = 95%	150 EN ISO 9864	1,2 EN ISO 9863 - 1	Long. 8,5 EN ISO 10319	Long. 90 EN ISO 10319	1500 EN ISO 12236	8
30150925	9,8x25					Trasv. 12 EN ISO 10319	Trasv. 30 EN ISO 10319		4
30151225	12x25								3



La durata del prodotto, stabilizzato alle radiazioni permanenti dei raggi UV, è di 3 anni